

Information till fastighetsägare på Fulltoftavägen, Hörby

Vad ska hända?

I mars 2026 informerade Mittskåne Vatten om ett kommande arbete i Fulltoftavägen, uppdelat i två etapper. Etapp 1 blev klar i maj 2026 och nu kommer etapp 2 att utföras.

Arbetet genomförs eftersom Hörby kommun står inför en expansiv utveckling, där minst två nya exploateringsområden förväntas anslutas till det befintliga ledningsnätet längs Fulltoftavägen inom de närmaste åren.

Den nuvarande avloppsledningen, som delvis är belägen på privat fastighetsmark, är i dåligt skick då den anlades redan 1965. Vattenledningen är av PVC-material och även denna är från 1965 och anses vara uttjänad. Vi ser också stora samordningsvinster att ta med detta i förnyelsen.

Etapp 2 omfattar nyanläggning av tryckavloppsledning som sträcker sig mellan Fulltoftavägen 39 i väst till Fulltoftavägen 35 i öst och utförs med traditionell schaktmetod. Den nya avloppsledningen kommer att vara ett 140 mm PE-rör (plaströr) med en total längd på cirka 160 meter. I projektet ingår även installation av tillhörande anordningar, såsom släppbrunn med luktreducering, elanslutning, tillsynsbrunnar och andra anordningar.

Även en ny avloppsanläggning innefattande en avloppsbrunn med uppställningsplats för servicebil kommer att uppföras i korsningen Stallbackevägen/Fulltoftavägen.

Nyanläggning av vattenledning som sträcker sig mellan Fulltoftavägen 39 i väst till Fulltoftavägen 35 i öst även denna utförs med traditionell schaktmetod. Den nya ledningen kommer att vara ett 110 mm PE-rör (plaströr) med en total längd på cirka 170 meter och innefatta två serviser med dimension 32 mm PE-slang. I projektet ingår även installation av tillhörande anordningar, såsom avstängningsventiler på vattenledning samt servisventiler för vattenserviserna.

Etapp 2 kommer att utföras i två mindre delar för att underlätta för trafiken och de boende i närheten.

Tidplan

Arbetet kommer genomföras från vecka 34 till vecka 45.

Hur påverkas området där jag bor?

Med påverkan menar vi sådant som ibland förekommer vid VA-arbeten, till exempel vatten- eller vägvastängningar. Vi informerar alltid i förväg om sådana händelser.

Vi kommer att vidta de åtgärder som behövs för att minimera störningar i området. Arbetet planeras och utförs på ett sådant sätt att markpåverkan begränsas, och vi kommer att återställa marken till ursprungligt skick så snart arbetet medger det.

Vattenavstängningar

Vid omkopplingsarbeten på dricksvattnet kommer vattnet tillfälligt att behöva stängas. För att få meddelande om detta rekommenderar vi att ni anmäler er till vår SMS tjänst.

På vår hemsida <https://www.mittskanevatten.se/kundservice/sms-avisering/> kan du anmäla dig för SMS-utskick vid driftstörningar. Då får du ett SMS vid en driftstörning, vattenavstängning eller större förändring som berör dig som boende. Du kan koppla flera adresser till ett mobilnummer eller en e-postadress. Även du som har skyddat nummer kan ta del av tjänsten.


Vägavstängning

Fulltoftavägen kommer att stängas av helt mellan Fulltoftavägen 39 och Fulltoftavägen 31 i två delar med start under vecka 34 till vecka 45 eftersom schaktarbetena kräver detta ur arbetsmiljöaspekt.

Du som fastighetsägare kommer ha tillgång till din fastighet, med viss störning i form av vägomledning. Eventuellt kan vissa fastighetsägare tillfälligt behöva bli hänvisade till annan parkeringsplats. Detta kommer vår Entreprenör (FASAB Mark AB) att meddela de berörda kunderna specifikt när det blir aktuellt.

Busshållplatserna Ludvigsborgs Granliden och Busshållsplats Häggenäs kommer också att behöva stängas under denna tid då även bussen kommer att ledas om via Ludvigsborgsvägen, riksväg 13, men målet är att minimera denna omledning om möjligt.

Karta över berört område

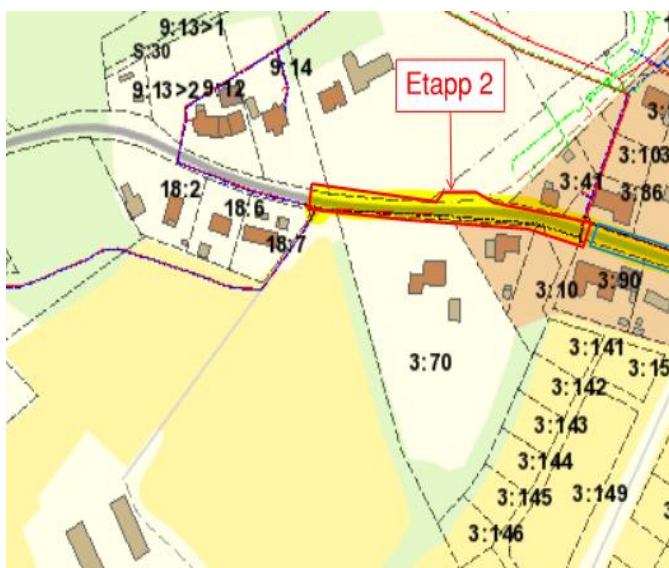

Du kan också kontakta kundservice på telefonnummer 0413-286 00, måndag till fredag klockan 10:00-15:00, eller mejla till kundservice@mittskanevatten.se.

Vi hoppas att du har overseende med de störningar som arbetet kan komma att innebära.

Hälsningar Mittskåne Vatten