

Nu börjar vi bygga i ditt område – snart dags för anslutning till vatten och spillvatten

Fastighet:

Preliminär tidplan

Utbyggnaden i området kommer att utföras av FASAB AB vilka är upphandlade av Mittskåne Vatten. En preliminär tidplan har tagits fram för arbetet:

- ❖ Etablering med byggstart vecka 17
- ❖ Klart för inkoppling Oktober – November

Observera att tiderna är preliminära, avvakta därför med att ta bort er nuvarande VA-anläggning tills ni fått klartecken från oss.

Ursäkta stöket

Under pågående utbyggnad kommer det bli en del störningar i området och viss begränsad framkomlighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, och hoppas på er förståelse.

Kostnader för anslutning

Betalning av avgiften görs först när ni blir förmedlade förbindelsepunkt¹. Förmedlingen kommer att ske genom att ni får en förbindelsepunktskarta utskickad tillsammans med fakturan. Fakturan har 30 dagars betaltid.

OBS! Först efter att avgiften är betald får anslutning ske.

Anläggningsavgift avseende vatten och spillvatten

kr inkl moms

Observera att det är anläggningsavgiften enligt vid varje tidpunkt gällande taxa som gäller. Mer information om VA-taxan, bl.a. bruksavgifter kan ni hitta på vår hemsida www.mittskanevatten.se


Förbindelsepunkt

FASAB AB kommer att skicka ut brev med en karta med förslag på förbindelsepunkt. Om ni inte är nöjda med förbindelsepunktens förslag på placering markerar ni önskat läge på den bifogade kartan som kommer medfölja i brevet. Vissa i området har tidigare redovisat önskad placering men för att säkerställa placeringen vill vi att ni gör det igen.

Med förbindelsepunkt avses den punkt där din fastighet kopplas till den allmänna anläggningen. Så länge dina önskemål inte medför några extra kostnader för VA-kollektivet, eller är olämpliga av annan anledning, kommer vi i möjligaste mån att försöka anpassa placeringen till dina önskemål. Då dina önskemål av någon anledning inte går att uppfylla bestämmer Mittskåne Vatten placeringen.

Typ av system

Fastigheten kommer att anslutas till ett tryckavloppssystem, vilket innebär att ert avloppsvatten kommer transporteras via en s.k. LTA-pump till huvudledningen i vägen. Utformningen av systemet framgår av skissen nedan.

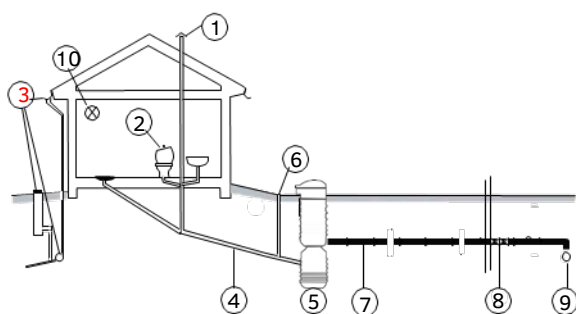

1. Spillvatteninstallationen skall vara ventilerad över tak.
2. Spillvatteninstallationen utförs med självfall till pumpstation
3. **Tak-, regn- och dräneringsvatten (sk dagvatten) får inte tillföras pumpenheten genom nya eller befintliga ledningar.**
4. Ledning mellan hus och pump skall vara tät. Befintliga äldre ledningar bör bytas.
5. LTA pump. OBS! Pumpenheten bör monteras lägre än lägsta vattengång i huset.
6. Spolbrunnen (rensbrunn) installeras på självfallsledningen i anslutning till LTA-enheten.
7. Tryckavloppsledning.
8. Backventil som förhindrar att man får in spillvatten från huvudledningen. Back-, och avstängningsventilen placeras vanligen strax utanför tomtgräns av Mittskåne Vatten.
9. Servisledning ansluts till huvudledning.
10. Montera larmindikator på synlig plats som lätt uppmärksammas.

För frågor gällande det dagliga arbetet och tillgängligheten i området:

Entreprenören, FASAB AB kommer strax innan byggstart att informera om vem ni kan kontakta under entreprenadtiden.

Mer information

Svar på vanliga frågor hittar ni på vår hemsida www.mittskanevatten.se. Hittar ni inte svar på era frågor där så går det bra att kontakta vår kundservice på mailadress kundservice@mittskanevatten.se alt 0413-286 20 under telefontid: mån, tis, tors, fre 10-12 samt ons 13-15.

Med vänliga hälsningar

Kundservice